



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing


Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

ROCKS ALL OVER

W
37% CO 34% LI
17% PL 12% PA

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION



METODO
TEST METHOD

VALORI
RESULTS

METODO TEST METHOD	VALORI RESULTS
UNI EN ISO 105-C06	min max
UNI EN ISO 105-D01	min max 5
UNI EN ISO 105-X12	min 4 max 5
UNI EN ISO 105-B02	min 4 max 6
UNI EN ISO 12947	40.000
UNI EN ISO 12945	min max 4
BS 5852 part. 1	



Cod.
A6146

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing


Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

LINEN NUVOLA

S
70% VI 30% LI

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION



METODO
TEST METHOD

UNI EN ISO 105-C06

UNI EN ISO 105-D01

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-B02

UNI EN ISO 12947

UNI EN ISO 12945

min

min

min

min

25.000

min

VALORI
RESULTS

max

max 4

max 4/5

max 5/6

25.000

max 3/4



Cod.
A4496

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing


Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

JACQUARD DESERT

W
100% PL

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION



METODO
TEST METHOD

UNI EN ISO 105-C06

min

max

UNI EN ISO 105-D01

min

max 5

UNI EN ISO 105-X12

min

4

max 5

UNI EN ISO 105-B02

min

4

max 6

UNI EN ISO 12947

UNI EN ISO 12945

min

max



BS 5852 part. 1



Cod.
A6733

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

ST.MORITZ

S
80% WO 20% PA

METODO TEST METHOD

UNI EN ISO 105-C06

UNI EN ISO 105-D01

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-B02

UNI EN ISO 12947

UNI EN ISO 12945



EN 1021 - 1/2 IMO A.652 (16)

MANUTENZIONE CARE INSTRUCTION



NO



NO



NO



110°C



P

VALORI RESULTS

min

max

min

max 4/5

min

max 4/5

min

max 5

80.000

min

max 3



Cod.
A6732

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

JACQUARD 16275

W
34% CO 33% PL
26% VI 7% PA

MANUTENZIONE CARE INSTRUCTION

- NO
- NO
- NO
- 110°C
- P

METODO TEST METHOD

UNI EN ISO 105-C06

min

max

UNI EN ISO 105-D01

min

max 5

UNI EN ISO 105-X12

min

4 max 5

UNI EN ISO 105-B02

min

4 max 6

UNI EN ISO 12947

20.000

UNI EN ISO 12945

min

max 4



Cod. A6120



WITH MOROSO[™]

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

MANUTENZIONE CARE INSTRUCTION

VELVET GRAFFITI

W
55% VI 45% CO



METODO TEST METHOD		VALORI RESULTS
UNI EN ISO 105-C06	min	max
UNI EN ISO 105-D01	min	max 5
UNI EN ISO 105-X12	min 4	max 5
UNI EN ISO 105-B02	min 4	max 6
UNI EN ISO 12947	40.000	
UNI EN ISO 12945	min	max 5



Cod.
A7696



WITH MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

COLOR PERSPECTIVE

W 100% CO

MANUTENZIONE CARE INSTRUCTION



METODO TEST METHOD

UNI EN ISO 105-C06

UNI EN ISO 105-D01

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-B02

UNI EN ISO 12947

UNI EN ISO 12945



BS 5852 part. 1

min

min

min

min

50.000

min

VALORI RESULTS


max

max 5

max 5

max 6

max 4/5

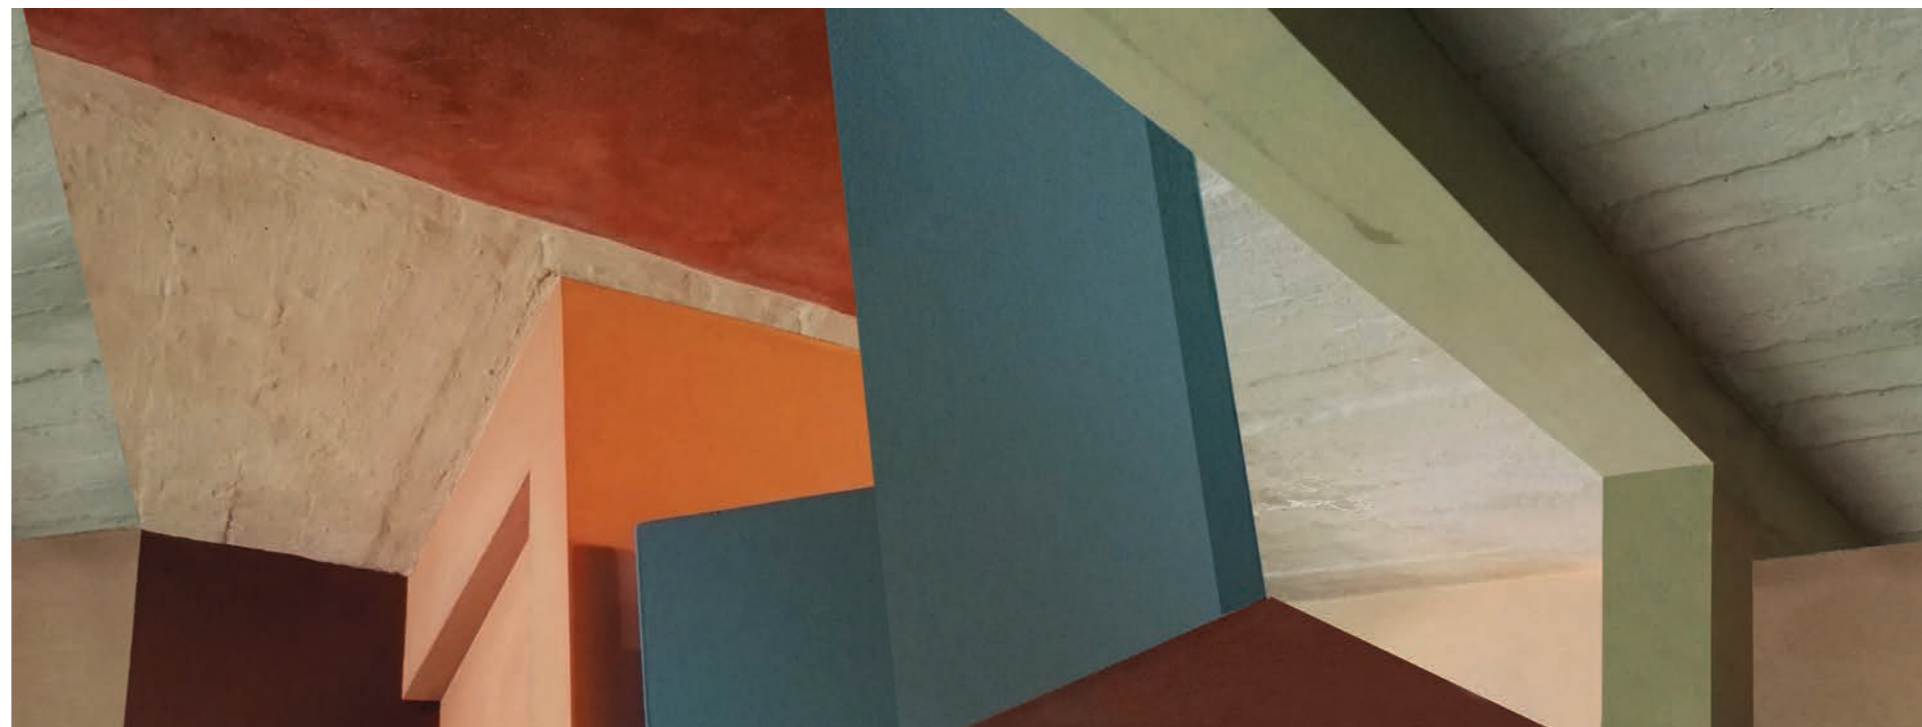

Cod. A6541

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

JACQUARD OUTDOOR

S
100% PP

MANUTENZIONE CARE INSTRUCTION

	40°
	NO
	110°
	NO
	NO

METODO TEST METHOD

VALORI RESULTS

UNI EN ISO 105-C06	min	max
UNI EN ISO 105-D01	min	max
UNI EN ISO 105-X12	min	4/5 max 5
UNI EN ISO 105-B02	min	max 7
UNI EN ISO 12947	20.000	
UNI EN ISO 12945	min	max 5
BS 5852 part. 1		



LUSH CONCRETE



Cod. A6538

DRY CONCRETE



Cod. AA6539

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATION

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

SHADOWPRINT PEPE

S
75% CO 25% PL

METODO TEST METHOD

UNI EN ISO 105-C06

min

max

UNI EN ISO 105-D01

min

max 4

UNI EN ISO 105-X12

min

max

UNI EN ISO 105-B02

min

max 5/6

UNI EN ISO 12947

50.000

UNI EN ISO 12945

min

max 3/4



BS 5852 ig. s. 4 part. 1

MANUTENZIONE CARE INSTRUCTION



NO



NO



NO



110°C



P

PEPE 3 IVORY
Cod. A2768



BASE

cod. A1108 pepe col. 3 (211-Breezy Attitude)

PEPE GREIGE
Cod. A2825



BASE

cod. A1109 pepe col. 2 (211-Breezy Attitude)

PEPE 11 STONE
Cod. A2769



BASE

cod. A1114 pepe col. 11 (211-Breezy Attitude)

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavalicco (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes


QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

**MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION**

REVIVA IRIS

S
100% PET



METODO TEST METHOD		VALORI RESULTS
UNI EN ISO 105-C06	min	max
UNI EN ISO 105-D01	min	max
UNI EN ISO 105-X12	min	max 4/5
UNI EN ISO 105-B02	min	max 7
UNI EN ISO 12947		100.000
UNI EN ISO 12945	min	max 4/5
UNI 9175 cl. 1 IM	EN 1021 - 1/2	BS 5852 part. 0 and 1 US Cal.Tech. Bull 117